

# Elacell Comfort

## Modelos reversibles de sencillo mantenimiento

La gama Elacell Comfort tiene una gran capacidad de aislamiento y posee resistencia eléctrica envainada incrementando la vida útil en condiciones de aguas duras. Su instalación es rápida y su mantenimiento sencillo. Con capacidades desde los 35 a los 150 litros.




### Características

- ▶ Disponible en 35, 50, 80, 100, 120 y 150 L.
- ▶ Instalación reversible (horizontal o vertical)\*.
- ▶ Control de temperatura con mando.
- ▶ Depósito de acero vitrificado.
- ▶ Gran capacidad de aislamiento.
- ▶ Aislamiento de poliuretano sin CFC.
- ▶ Accesorios de montaje incluidos.
- ▶ Diseño moderno.
- ▶ Resistencia envainada, larga vida útil, para aguas duras.

\* Excepto el modelo de 35 L.

Datos técnicos	Uds.	Elacell Comfort 35 L	Elacell Comfort 50 L	Elacell Comfort 80 L	Elacell Comfort 100 L	Elacell Comfort 120 L	Elacell Comfort 150 L
Capacidad	l	35	50	80	100	120	150
Medidas (alto x fondo)	mm	485 x 486	585 x 486	810 x 486	960 x 486	1110 x 486	1329 x 486
Potencia	W	1200	1600	2000	2000	2000	2400
Clase de eficiencia energética	-						
Espectro ErP	-	A <sup>+</sup> → F	A <sup>+</sup> → F	A <sup>+</sup> → F	A <sup>+</sup> → F	A <sup>+</sup> → F	A <sup>+</sup> → F
Perfil de consumo	-	S	M	M	L	L	XL
Tensión de conexión	Vac	230	230	230	230	230	230
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50	50
Corriente eléctrica	A	5,2	6,9	8,7	8,7	8,7	10,4
Presión máx. autorizada	MPa (bar)	8	8	8	8	8	8
Tomas de agua	Pulg	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tiempo de calentamiento (ΔT- 50 °C)	-	1 h 40 m	1 h 44 m	2 h 14 m	2 h 46 m	3 h 21 m	3 h 27 m
Rango de temperatura	°C	8 °C - 70 °C	8 °C - 70 °C	8 °C - 70 °C	8 °C - 70 °C	8 °C - 70 °C	8 °C - 70 °C
Grado de protección	-	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Peso del acumulador vacío	kg	15,7	19,2	22,5	25,8	29,3	35,0
Peso del acumulador lleno	kg	49,7	66,2	98,5	120,8	144,3	177,0
Disponibilidad de a.c.s. a 40°	l	26	68	89	162	182	246

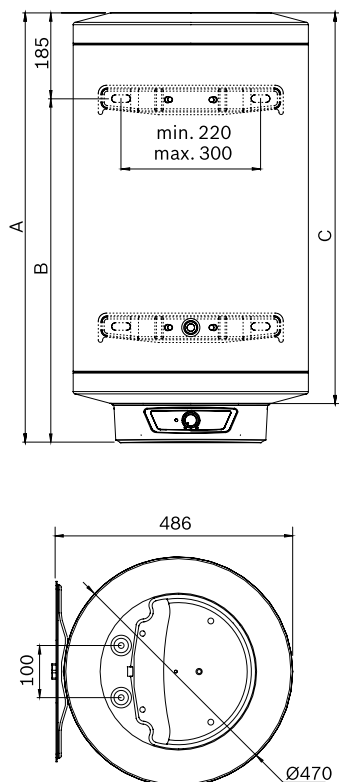

### Dimensiones (mm) Elacell Comfort

Modelos	A	B	C
Elacell Comfort 35 L	485	300	405
Elacell Comfort 50 L	585	400	505
Elacell Comfort 80 L	810	625	730
Elacell Comfort 100 L	960	775	880
Elacell Comfort 120 L	1110	925	1030
Elacell Comfort 150 L	1329	1144	1250